

## NSL

## WARPAROUND LIGHT

PROJET :

NOTE :

COMPAGNIE:

TYPE:

DATE:

CATALOG NUMBER:

ITEM CODE

WATT

CCT

BEAM ANGLE

VOLTAGE


OPTION

### SPÉCIFICATION

- MONTAGE EN SURFACE
- BOÎTIER EN ACIER
- FINITION PEINTURE POLYESTER EN POWDRE BLANCHE
- EMBOUT EN POLYESTER
- LENTILLE EN POLYCARBONATE
- IP: IP44
- ANGLE DE FAISCEAU: 120°
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -20°C TO +40°C
- TENSION D'ENTRÉE: 120VAC 60HZ
- CRI 80
- CCT 4000K
- L80-50 000HRS
- CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES
- GARANTIE DE 5 ANS

### MODÈLE

Code de Produit	Watts (W)	Lumens (LM)	CCT	Dimension (L * L * H) (pouce)	Tension
NSL-42W-40K-120	42	5460	4000K	47.5 X 5.1 X1.9	120-277V

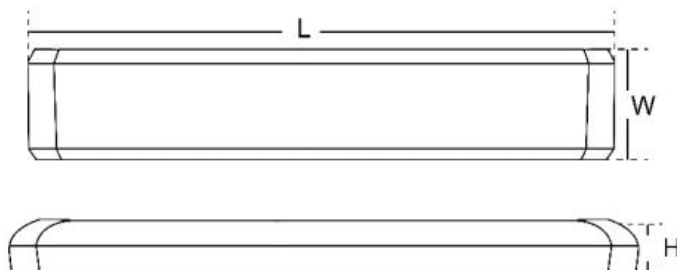

### CARACTÉRISTIQUE

#### CONSTRUCTION

- Lentille en polycarbonate
- Peinture en poudre blanche
- Longueur: 4 pieds
- IP44
- Gradable
- Lier jusqu'à 5 projecteurs

#### ÉLECTRIQUE

- 120/277 VAC 60Hz
- PF>0.93
- THD<15%

#### MONTAGE

- Montage en surface

#### CONFORMITÉS

- ETLc
- DLC PREMIUM
- Garantie de 5 ans

