



Boîtier à modules

FW434 & FW435



DESCRIPTION

Les FW434 et FW435 sont des boîtiers de modules permettant l'installation de plusieurs modules Maple Armor dans une seule armoire. Le FW434 peut contenir jusqu'à 16 modules et le FW435 peut contenir jusqu'à 8 modules. Ils intègrent une porte extérieure, deux plaques de montage et un boîtier arrière. Ils sont conformes à la norme UL864 10em Edition Listed et à la norme ULC-S527 4em Edition Listed.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- **Capacité des boîtiers**
Jusqu'à 16 modules réguliers ou 32 mini-modules pour le modèle FW434 et jusqu'à 8 modules réguliers ou 16 mini-modules pour le FW435.
- **Montage**
Contient 2 plaques de montage sur charnières pour une installation simple et pratique.
- **Plusieurs couleurs**
Disponible en gris et en rouge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	FW434	FW435
Dimension (pouce)	23" (L) × 12" 9/16 (H) × 3" 15/16(P)	13" 9/16(L) × 12" 9/16 (H) × 3" 15/16 (P)
Dimension (millimètre)	587 mm (L) × 317 mm (H) × 100 mm (P)	343 mm (L) × 317 mm (H) × 100 mm (P)
Poids	21.6lbs (9.8kg)	11.7lbs (5.3kg)
Capacité	16 modules (Maximum 4 modules FW951 par boîtier)	8 modules (Maximum 4 modules FW951 par boîtier)
Type de montage	Mural Surface ou semi-encastré	Mural Surface ou semi-encastré

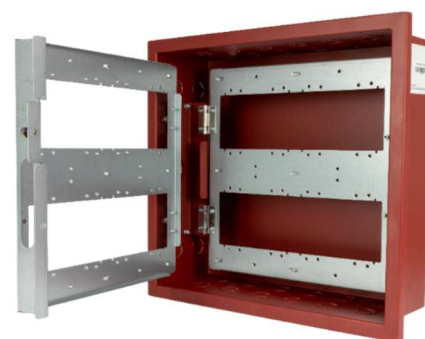


TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS

Modèle	Description
FW434	Boîtier à Module (16)
FW435	Boîtier à Module (8)

Module compatible	Description
FW811	Module d'entrée
FW811M	Mini Module d'entrée
FW812	Module d'entrée Double
FW821	Module Sortie avec confirmation
FW831	Module Relais
FW841	Module Zone Conventionnelle
FW851	Module Isolateur
FW859	Module Isolateur pour Logement
FW951	Module Sync